



Przed wezwaniem serwisu do podłączenia i uruchomienia urządzenia, proszę sprawdzić poniższe warunki montażu i przyłączy. Po pozytywnej weryfikacji proszę zaznaczyć ☒ w poszczególnych kwadratach

Transport na miejsce instalacji (do kuchni) -> bezpieczny transport bez palety, wymiary drzwi i korytarzy:



Waga:

E60 -> 72 kg

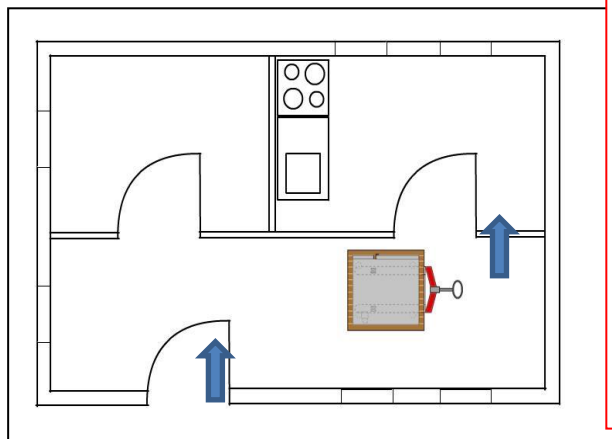

Szerokość drzwi:

-> na palecie 880 mm,

-> bez palety 630 mm,

Wymiary urządzenia:

-> szerokość: 657 mm,

-> głębokość: 623 mm,


-> wysokość: 598 mm.

! sprawdzić drogę transportu urządzenia: -> drzwi i korytarze.




Właściwa zabudowa (min. odstępy) wokół urządzenia:


zalecane ! (dostęp serwisowy)

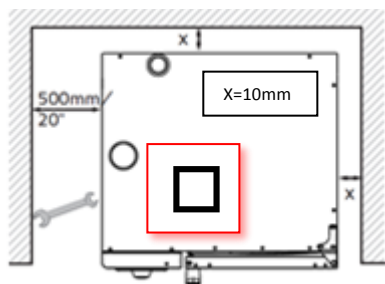

wymagane ! odstępy minimalne




źródło ciepła z lewej strony ? -> lewa 60.74.182 (E60)

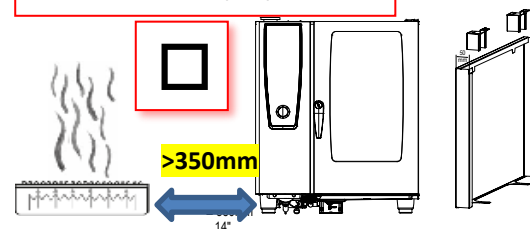

Jeśli ≤ 350 mm zamów osłonę termiczną

Właściwa zabudowa nad urządzeniem -> min. odstępy do właściwego odprowadzania oparów:

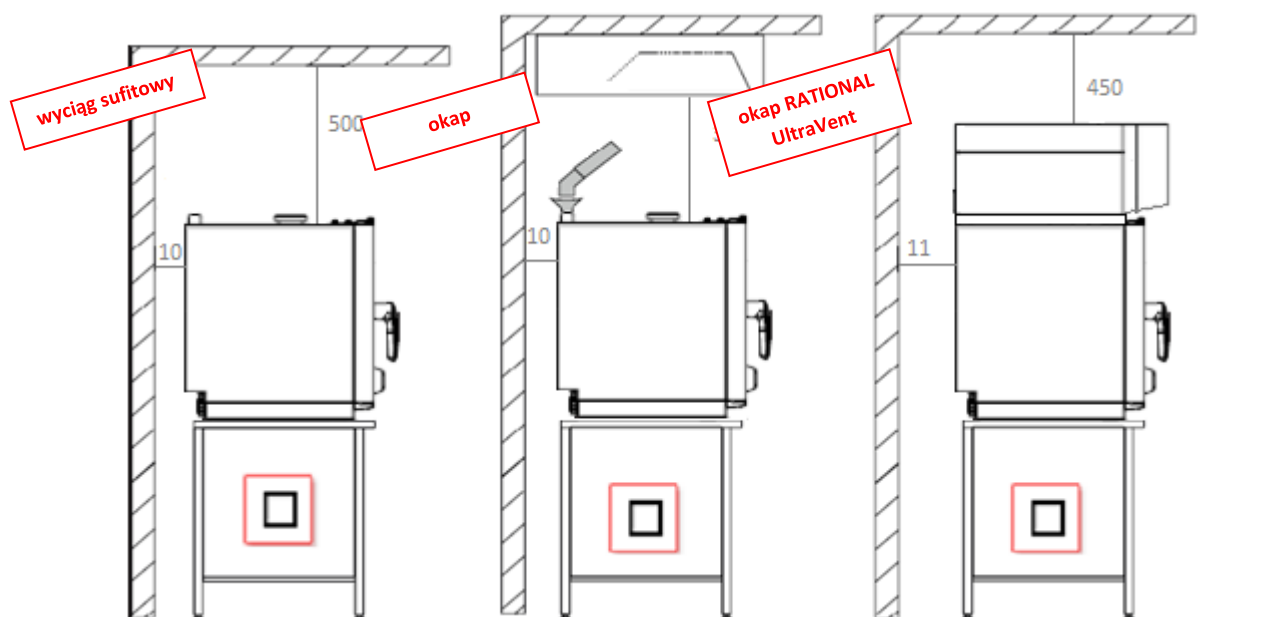



ENERGY EFFICIENT
CERTIFIED BY CERT


SelfCookingCenter® model XS 6^{2/3}



Wypoziomowanie urządzenia i zabezpieczenie przed niebezpiecznym przesunięciem:



- ➔ wypoziomować podstawę oraz urządzenie
- ➔ w przypadku ustawieniu urządzenia na blacie kuchennym powierzchnia musi być płaska (max. nierówność 1 mm)



W przypadku problemów z wypoziomowaniem urządzenia na blacie kuchennym, należy zastosować podstawę poziomującą XS - 60.31.029




Parametry doprowadzonych mediów:

* więcej informacji znajdziecie Państwo w instrukcji instalacji i/lub instrukcji dla projektantów.



Instalacja elektryczna:

- ➔ 3NAC 400V 50/60 Hz
- ➔ moc 5,7 kW (8,5A)
- ➔ zabezpieczenia:
 - ✓ przeciwprzepięciowe kl. 2,
 - ✓ różnicowo-prądowe,
 - ✓ nadprądowe 10A;
- ➔ gniazdo w odl. max. 1,5 m od urządzenia (D/E)




Instalacja wody (zasilanie):

- ➔ woda pitna:
 - ✓ twardość $\geq 5^{\circ}\text{dH}$ (90 ppm),
 - ✓ przewodność $\geq 50\mu\text{S/cm}$,
 - ✓ ciśnienie 1,5-6,0 bar
 - ✓ temperatura $\leq 30^{\circ}\text{C}$.
- ➔ przyłącze:
 - ✓ rura $\frac{1}{2}"$,
 - ✓ zawór GZ $\frac{3}{4}"$,
- ➔ zawór w odl. max. 2 m od urządzenia (H/I)

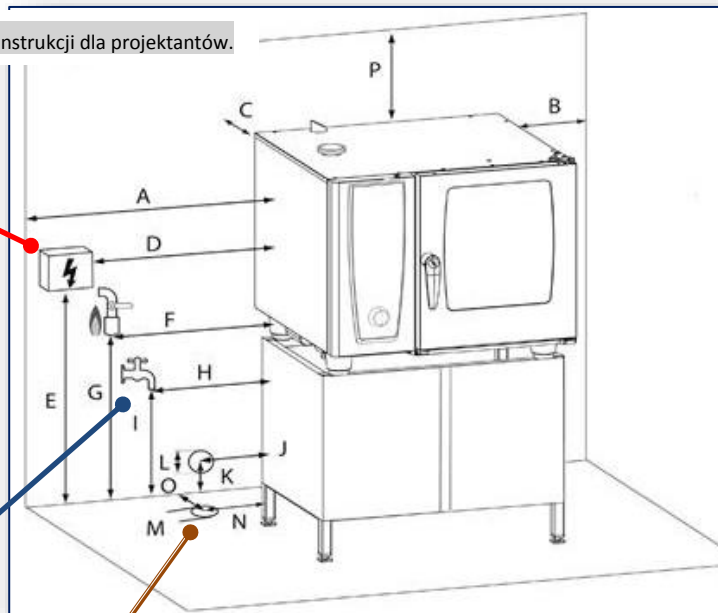

Instalacja odpływowa:

- ➔ max. odległość 1 m od urządzenia (J/K lub N/L),
- ➔ średnica rury odpływowej (M) $\geq \text{DN } 50$



Wezwij serwis, jeśli miejsce i doprowadzone media spełniają wyżej opisane warunki.

Miejsce instalacji:

(pieczątka)

Osoba do kontaktu:

telefon:

e-mail:

nr seryjny urządzenia: E60 _ _ _ _ _



RATIONAL SERVICE-PARTNER

Osoba do kontaktu:

telefon:

e-mail:

